

**ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР**

Бр. 07- 3896 -5  
23 ОСТ 2020 године  
БЕОГРАД

ПИБ: 102116082  
МАТ.БР: 07093608  
ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-1620-21  
АДРЕСА: 11000 Београд, Војводе Степе 445  
Интернет страница: www.nabavke.mod.gov.rs  
Врста наручиоца: Орган државне управе

Позив за понуду,  
доставља.-

Молимо Вас да нам доставите понуду са условима испоруке робе:


Партија	НАЗИВ
1	48820000 Мрежни уређаји за потребе испитивања
2	38300000 Уређаји за снимање и надзор над процесима испитивања
3	38300000 Троаксијални акцелерометар
4	38300000 Мерач вибрација
5	38300000 Мерач температуре, влаге, притиска и протока ваздуха

Према Спецификацији бр. 07-3896-3 од \_\_\_\_\_ године у прилогу.

1. Врста поступка јавне набавке: набавка према Интерном акту Наручиоца
2. Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена.
3. Садржина понуде:
  - цена робе, која мора бити фиксна и изражена по ставкама у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом,
  - начин плаћања робе (вирманом – 30 дана одложено),
  - рок испоруке робе,
  - локација испоруке робе (fco Технички опитни центар, Војводе Степе 445, Београд).
4. Рок плаћања краћи од траженог биће третиран као битан недостатак понуде.
5. Понуде са варијантама нису дозвољене.
6. Наручилац задржава право да одустане од предметне набавке из њему знаних разлога.
7. **Начин и рок подношења понуде:** факсом (011/3401-148), e-mail: komercijala@toc.vs.rs, непосредно или поштом, у затвореним ковертама, са назнаком „Понуда по позиву бр. 07- 3896 – НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу ул. Војводе Степе 445, Београд, дана **30.10.2020. године**, до 11<sup>00</sup> часова.  
Под роком доставе понуда сматра се датум завођења истих у деловодству Наручиоца.
8. Представници понуђача, пре почетка отварања понуда морају поднети пуномоћја – писана овлашћења за активно учешће у поступку отварања понуда
9. Лице за контакт: Петровић Владимир, тел. 3401-091, фах: 011/3977-422.

У очекивању понуде, пријатељски Вас поздрављамо.

ВП (39-091)

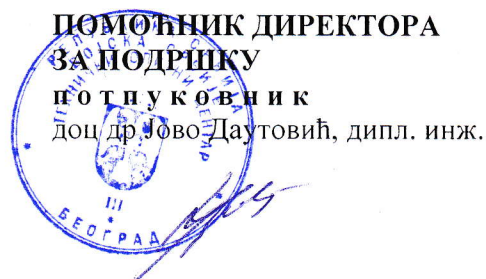

## ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР

Бр. 07- 3896 -3

23 OCT 2020 године  
БЕОГРАД

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА

#### Партија 1: Мрежни уређаји за потребе испитивања

##### 1. PoE Switch (1 комад)

- Подршка за четири сензорске јединице, проток 1080p/HDTV 720p видео од четири сензорске јединице истовремено, или одговарајући. Четвороструки преглед протока, широк динамички опсег - форензичко снимање.
- Axis' Zipstream технологија, Рубасти дизајн који се лако инсталира, Двосмерни аудио улазни / излазни портови, два улаза за SD картице.
- **Резулација:** 1920x1080 (1080p) до 480x270, 1280x720 до 480x270
- **Стандарди:** EMC EN 55024, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 62236-4, ECE R10 rev.05, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35 Safety IEC/EN/UL 60950-1 Environment EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP4X, IEC 60721-3-5 5M3 (вибрације, шок)
- **Конектори:** RJ45 for 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ12 за четири сензорске јединице 6-pin терминални блок за четири конфигурирано улазно / излазни (12 V DC излаз), максимални учитавање 50 mA 3.5 mm mic/line in, 3.5 mm line out 5-pin терминални блок RS232 2-pin терминални блок за 8-28 V DC улаз.
- Подржани мрежни протоколи: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
- **Видео проток:** вишеструко, појединачни конфигурирање протокоа у H.264, и покрет JPEG Axis Zipstream технологија у H.264, Контролисање брзину сличица и ширину канала VBR/MBR H.264, Четвороструки преглед, max 1080p резолуција 25/30 fps (50/60 Hz) са 720p мод сликања 12.5/15 fps (50/60 Hz) са 1080p мод сликања.
- **Подешавање слике:** Компресија, боја, светлина, оштрина, контраст, баланс белила, вредност експозиције, контрола експозиције, зоне експозиције, локални контраст, ротација, Corridor Format, текст и прикривање слике, маска приватности, огледало слика, WDR – Форензичко Сликање : До 120 dB зависно од сцене.

Гаранција: 3 године

AXIS F44 Dual Audio Input Main Unit (PoE свич) или одговарајући.

##### 2. Сензорска јединица (2 комада)

- **Флексибилни,** дискретни дизајн за унутрашњу употребу, Верификални објектив резолуције 1080p, 52° - 97° хоризонтално видно поље, Подржава WDR – форензичко снимање (са главном јединицом AXIS F41/F44)
- **Величина сензора:** 1/2.8" (ефективно) прогресивно скенирање RGB CMOS, Резулација: Max. 1920x1200/1080, Кућиште: Алуминијум,
- **Оптика:** Фиксни ирис, 3-6 мм, Ф2.0
  - Са осом Ф34 / Ф41 / Ф44 у 1080p:
  - Хоризонтално видно поље: 97 ° до 52 °
  - Вертикално видно поље: 53 ° до 30 °