


Опис потребних радова

Потребно је извршити оправку паркинг рампе за возила по следећем:

1. Замена летве рампе – потребно је да летва буде дужине 6 метара, да има рефлектујућу црвену фолију и лед траку.
2. Повезивање лед траке летве са напајањем на кућишту паркинг рампе.
3. Постављање потпорног стубића (или носача) за летву – потребно је да стубић буде подесиве висине.

НАПОМЕНА: летва се повезује са механизмом за подизање преко носача (слика 1а.) у облику стеге. Димензије попречног пресека постојеће хаварисане летве су приказане на слици 1б.


Директно наспрам кућишта паркинг рампе се налази стуб са саобраћајним знаком на којем је инсталирани рефлектујући део фото ћелије чија је улога да заустави спуштање рампе уколико се наиђе на препреку. Приликом постављања стубића неопходно је стубић тако поставити да не прекида директну линију између емитујућег и рефлектујућег дела фото ћелије (слика 2. и слика 3.).

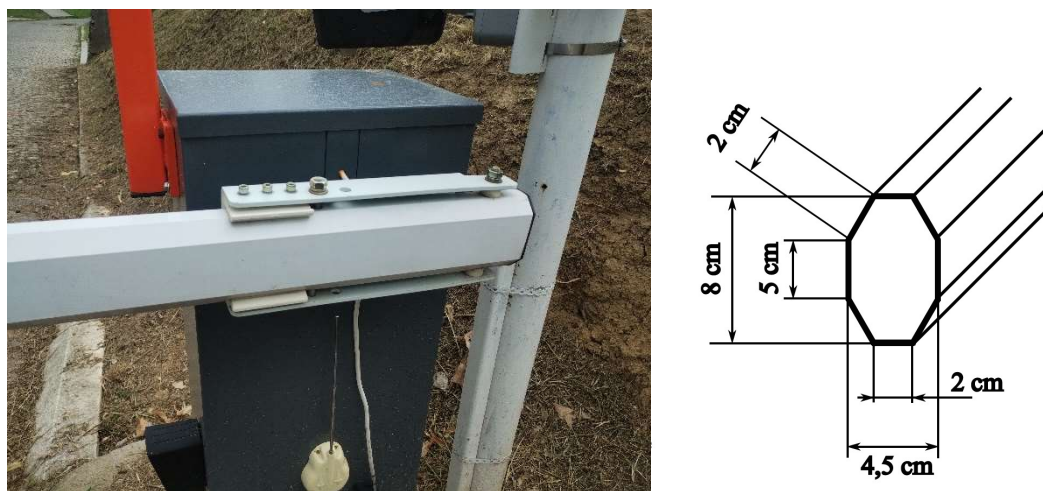

Слика 1. (а) Везивање летве са носачем и (б) попречни пресек постојеће хаварисане летве



Слика 2. Предметна паркинг рампа (НАПОМЕНА: летва је више пута хаварисана па је скраћивана; потребне димензије су приказане на слици 3.)

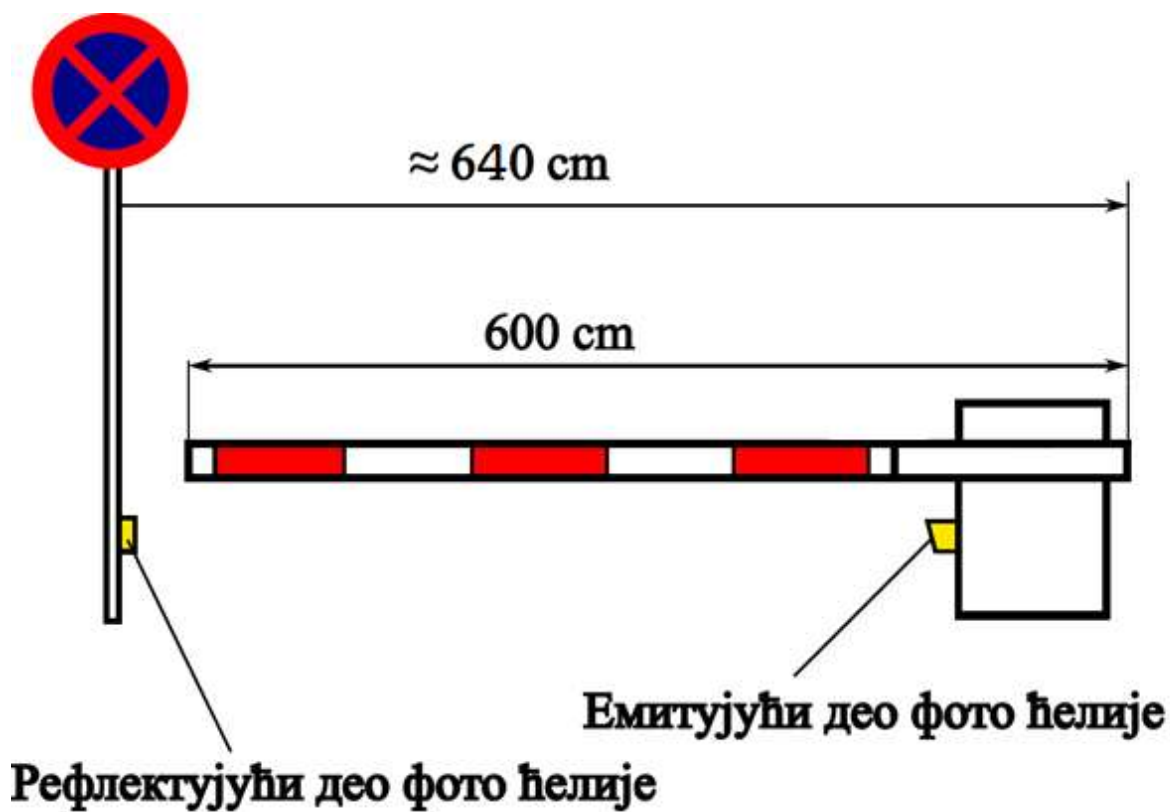

Слика 3. Скица са димензијама (стубић би стајао до саобраћајног знака или би био инсталиран на знак као носач)